



La cabina sotterranea è progettata e costruita secondo quanto prescritto dalla legge 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato"; la struttura prefabbricata consente di alloggiare al suo interno un trasformatore trifase MT/BT con potenza max 630kVA, un'apparecchiatura isolata in esafluoruro di zolfo (SF6), quadro 24kV. Sui lati corti del corpo centrale della cabina sono previste le aperture per le griglie di aerazione.

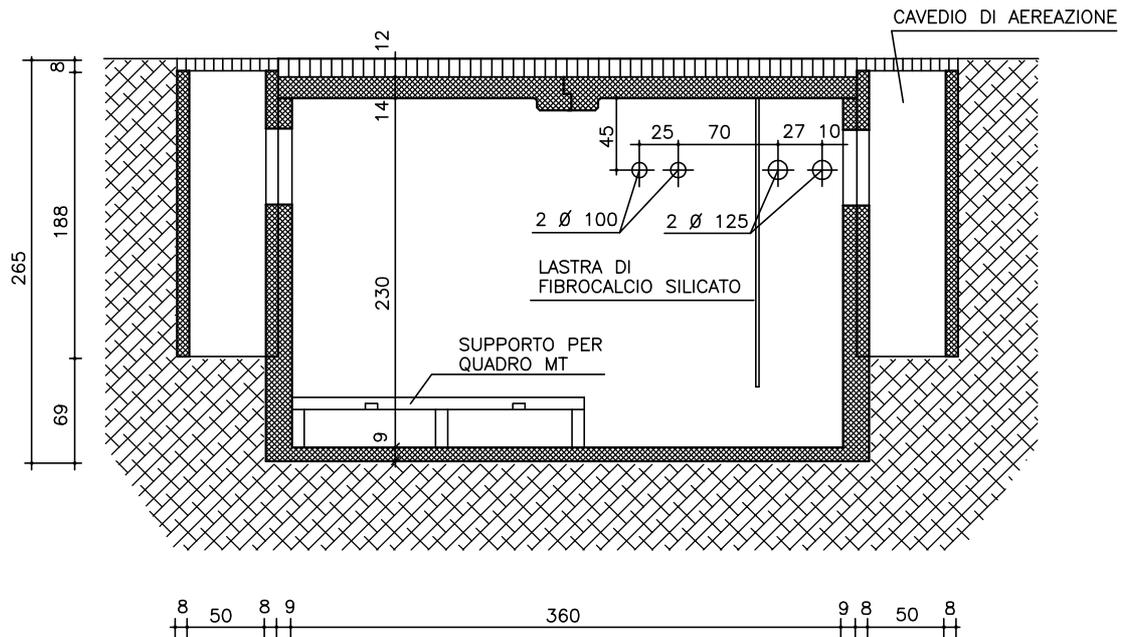

SEZIONE LONGITUDINALE

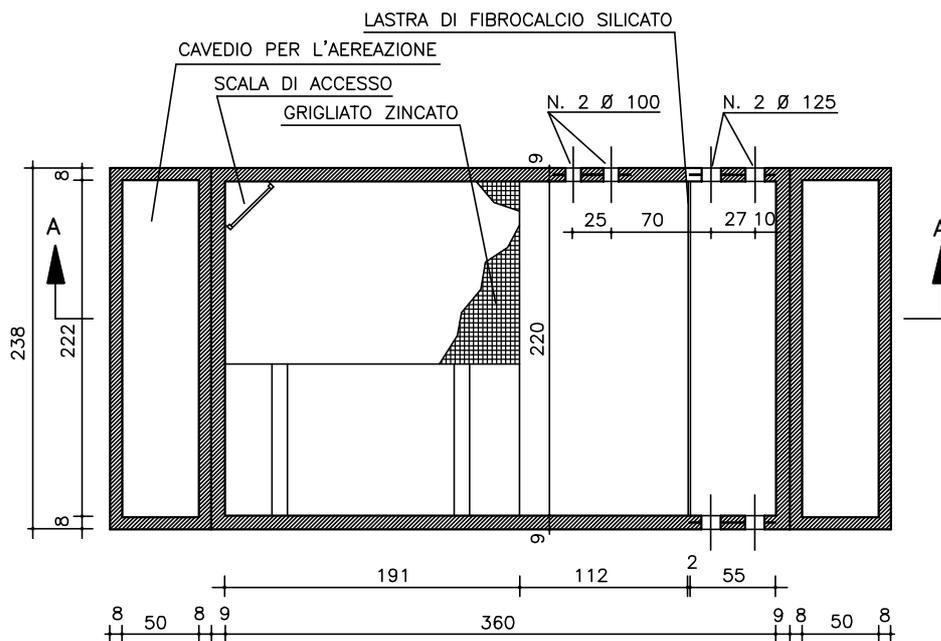

PIANTA